

e-alliance

e-alliance
VERSION MOBILE

ALERTE SMS

Dans ce numéro

Produit sous DTA

Fiche d'identité de Fondafor S

Les outils Siplast

Imprimer

Accès site siplast.fr

Notice Produit Fondafor S

DTA Fonda Étanchéité

Formation

Alerte e-mail

Partageons

Facebook

Twitter

LinkedIn

Google+

Fiche chantier de Fondafor S

Points forts :

- résistante élevée à la fissuration et au poinçonnement ;
- grande résistance à la pénétration des racines grâce à son adjuvant anti-racine ;
- conforme aux exigences du DTU 20.1 et EN 13 969 ;
- fiable : sous DTA.

Emplois :

- traitement extérieur des parois enterrées en béton ou maçonnerie, enduites ou non, de locaux habitables ou non ;
- traitement des murs de retenue des terres : murs de rampes d'escaliers, de massifs plantés, etc. ;
- il est utilisé avec le système sous DTA Fonda Étanchéité délivré par le CSTB ;
- il est adapté à recevoir un drainage et une protection supplémentaire avec le système sous Avis Technique Fonda Protection ;
- en travaux neufs ou en rénovation, en climats de plaine et de montagne ainsi qu'à la Réunion, Guyane, Martinique et Guadeloupe.


Parois enterrées

Siplast lance Fondafor S, la membrane d'étanchéité des fondations, pour une pose plus confortable

Issue directement de la demande des entreprises d'étanchéité, Fondafor S complète la gamme des solutions pour parois enterrées de Siplast, rejoignant ces dernières dans le DTA Fonda Étanchéité. Ce qui la distingue ? Un non tissé en surface en remplacement des traditionnelles mais rugueuses paillettes minérales, pour rendre la mise en œuvre plus confortable pour les compagnons.



Toujours proche de ses clients, Siplast a répondu à leur demande en termes d'ergonomie concernant ses solutions pour les parois enterrées. L'une des attentes de ceux-ci était de disposer d'une membrane sans granulés ou paillettes d'autoprotection afin de faciliter la pose et le marouflage.

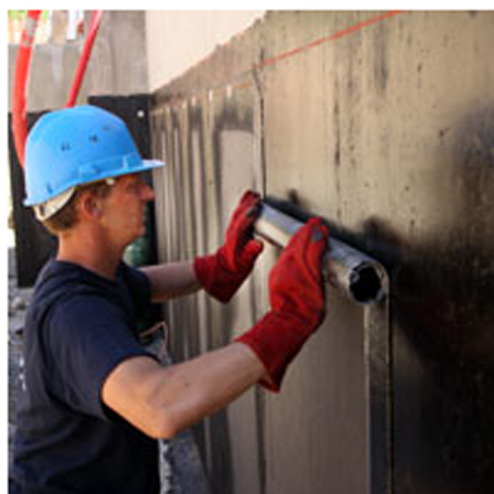

Siplast a ainsi créé Fondafor S - le suffixe S désigne chez Siplast les membranes sans granulés ou paillettes. Fondafor S se pose de façon classique, au chalumeau, et le compagnon ne sera pas gêné par des projections de paillettes ou granulés pendant le marouflage qui de plus se fait plus aisément sur la surface lisse du Fondafor S.

[Voir Notice Produit Fondafor S](#)

Produit sous DTA



Avantage de cette nouvelle finition de surface, le rouleau s'est allégé par rapport à son homologue autoprotégé avec granulés, en passant de 40 à 32 kg, pour une longueur totale de 8 m. Pour la partie émergente (15 cm mini dépassant de la terre), il est recommandé de rapporter une finition décorative et résistante aux UV comme, par exemple, une nappe de protection à excroissances Fonda + ou Fonda GTX.

Siplast a intégré Fondafor S dans le renouvellement du DTA Fonda Étanchéité (juin 2013) ce qui permet à l'entreprise de bénéficier de l'assurabilité des ouvrages dans le cadre de la garantie décennale. Les retours des chantiers d'essai sont excellents, les compagnons se félicitant de la pose et du marouflage rendus plus aisés.

[Voir le DTA Fonda Étanchéité](#)

